

B-852

东芝宽幅打印机



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

B-852

东芝宽幅打印机

碳带范围

广受赞誉的东芝热转印碳带，已被全球各大公司广泛应用于日常重要标签的制作。这些碳带具有不同的等级和品质，适用于每个市场中的各种应用，从快速的短标签大批量打印，到使用先进树脂碳带的高度专业化的标识技术，均发挥了重要的作用。

信赖东芝

在大型的网络支持下，尽现其激动人心、与众不同的产品优越性，领先的制造品质及可靠性。东芝B-852打印机是全球重要业务运作的必然之选。

客户利益

B-852宽幅标签打印机的设计可以多方面惠及最终用户：

- 新改良的连接特性。
- 更多扩充选择。
- 更高的处理速度以提高处理大文件数据时的效率。
- 简易的维护和低廉的价格。
- 有能力取代其他竞争对手的系统和产品。

代理商信息



上海分公司
上海市长乐路989号世纪商贸广场8楼
电话：(021) 6103 0888 传真：(021) 6103 0808

成都分公司
成都市总府路2号时代广场B座812室
电话：(028) 8672 5021 传真：(028) 8672 5020

武汉分公司
武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1102室
电话：(027) 6885 0530 传真：(027) 6885 0579

苏州分公司
苏州市苏州工业园区苏华路8号中银惠龙大厦2803A
电话：(0512) 6285 7501 传真：(0512) 6285 7505

北京分公司
北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座12层
电话：(010) 6563 5900 传真：(010) 6563 0327

西安分公司
西安市和平路99号金鑫国际大厦302室
电话：(029) 8720 6095 传真：(029) 8720 6089

沈阳分公司
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦A座7层707室
电话：(024) 2281 3312 传真：(024) 2281 3341

天津分公司
天津市泰达经济技术开发区广场东路20号E6-103室
电话：(022) 5982 2378 传真：(022) 5982 2379

2011年9月版

东芝泰格信息系统(深圳)有限公司
www.toshiba-tec.com.cn



B-852-TS22-CN

规 格	
打印方式	直热/热转印
分辨率	300dpi (11.8dots/mm)
打印速度	50.8mm/秒 (2ips) /101.6 mm/秒 (4 英寸/秒)
操作方式	连续模式、切刀模式 (可选)
打印宽度 (最大)	216.8mm
打印长度 (最大)	640mm
接 口	
接口 (标配)	USB2.0, 并口 (Centronics), Ethernet10/100LAN
接口 (选配)	串行接口板, 扩展I/O接口板
内 存	
内存 (标配)	16MB SDRAM +16MB FLASH
条 码	
一维码类型	JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码, EAN8 码+5 码条码, EAN13, EAN13 码+2 码条码, EAN13 码+5 码条码, UPC-E, UPC-E 码+2 码条码, UPC-E 码+5 码条码, UPC-A, UPC-A 码+2码条码, UPC-A 码+5 码条码, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE, CUSTOMER CODE), RSS14
二维码类型	Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code
图形支持	BMP,PCX
字 体	Times Roman (6 号), Helvetica (6 号), Presentation (1 号), Letter Gothic (1 号), Prestige Elite (2 号), Courier (2 号), OCR (2 类), Gothic (1 号), 矢量字体(4类), Price font (3 类)
旋 转 角 度	0° , 90° , 180° , 270°
其 他 参 数	
尺 寸(W × D × H)	385 mm × 181 mm × 243 mm
重 量	15.6Kg(不含纸和碳带)
电 源	交流电220~240V, 50 Hz
功 耗 (工作状态)	1.1 A, 217 W
(待机状态)	0.1 A, 20 W
选 配 件	切刀模块, 串行接口板, 扩展I/O接口板
碳 带 规 格	
宽 度	120mm—220mm
长 度	300m
外 径	Φ 72mm(最大)
标 签 规 格	
标 签 宽 度	100mm—242.0mm (包括底纸)
标 签 外 径	最大 Φ 230mm
标 签 厚 度	0.13mm—0.18mm



宽幅打印 精心订制

东芝B-852宽幅8.5英寸标签打印机能够为多种环境和应用领域提供优异的性能表现。32位RISC中央处理器，大大提高了打印和处理速度；16MB内存和8MB SDRAM，可以大批量地存储多种打印样式，加载功能强大的应用软件，使工业领域的打印达到全新的高度。支持USB、LAN卡等接口，并通过卓越的SNMP网络工具，使网络管理、远程维护等更多网络功能得以实现，提高生产效率。



应用领域

大型纸箱的运输用标签；涂料、化学品包装标签；带条形码的A4大小操作指示书；小型标签的大量打印；实现标签双联打印、3联打印

▶ 制造业

▶ 汽车行业

▶ 林木、造纸业

▶ 钢铁、重工业

▶ 化工、制药业

▶ 运输物流业


▶ 零售、批发业



▶ 性能优异，并在网络工具功能中独树一帜

适用于各种环境的高精确标签打印机，信赖东芝。

拥有长期积累的丰富经验和知识，东芝为您所有的重要业务运作，不断地产生标签打印创新产品。

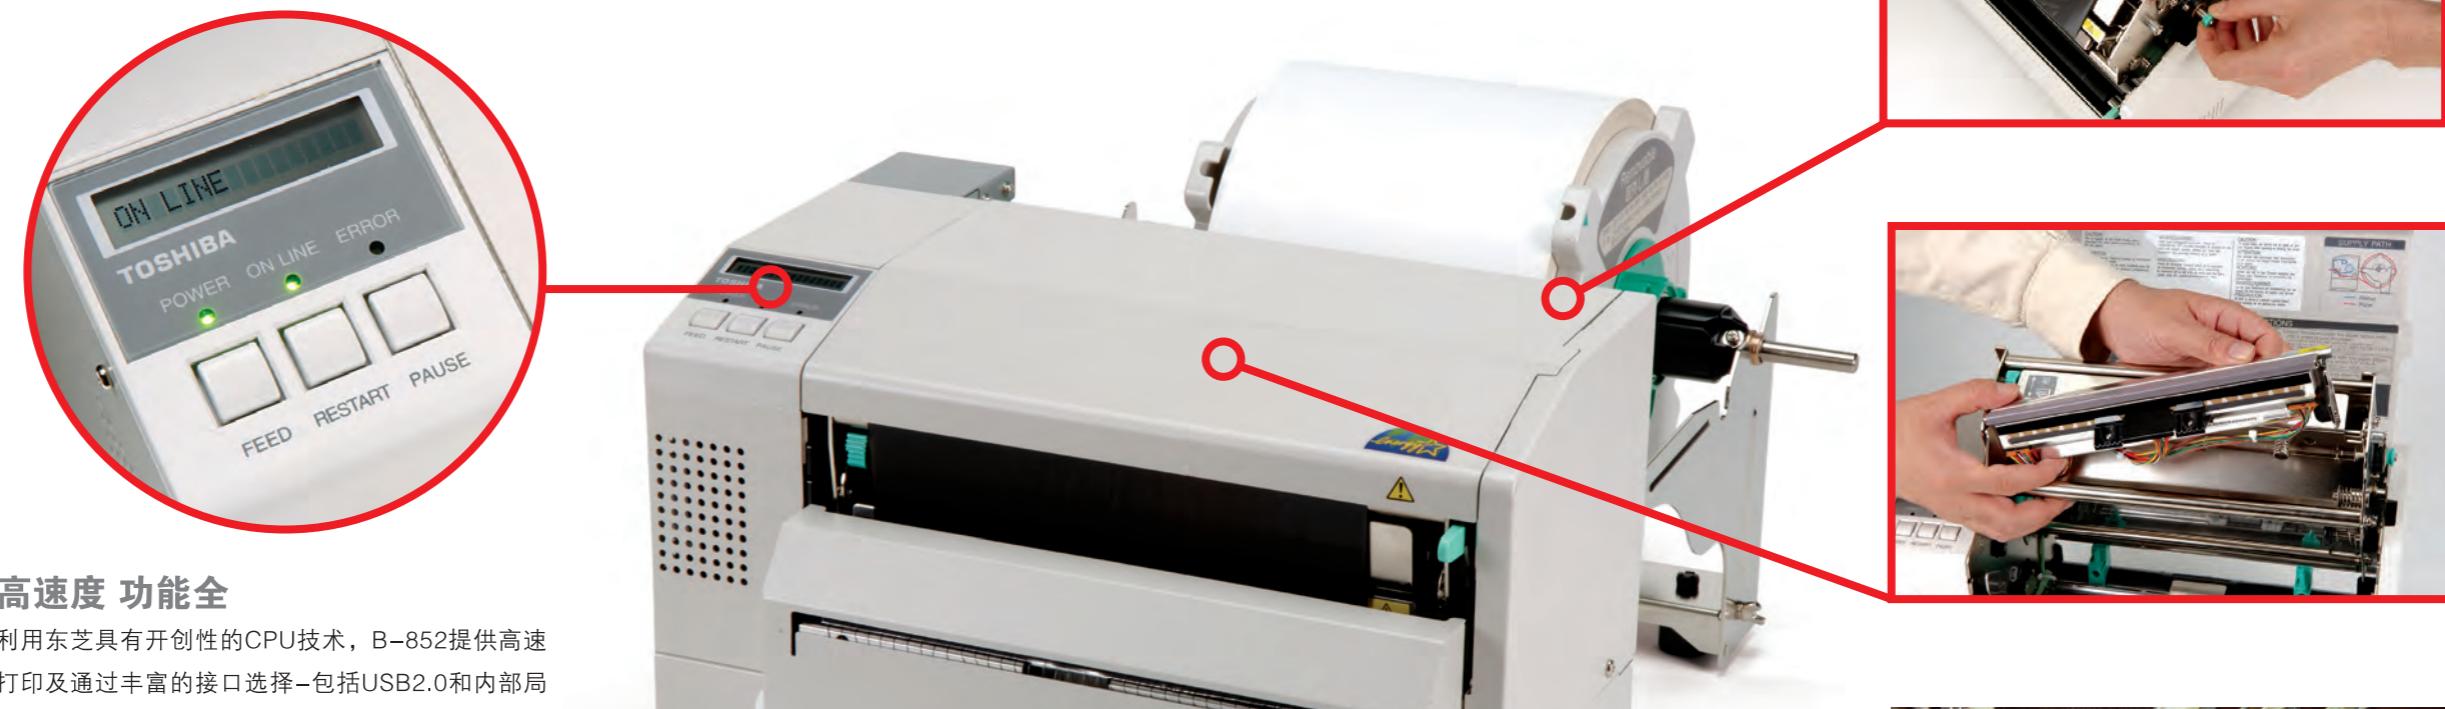

▶ 高速度 功能全

利用东芝具有开创性的CPU技术，B-852提供高速打印及通过丰富的接口选择—包括USB2.0和内部局域网来增强处理功能。串口与扩展输入输出接口可以通过更多的灵活性和选择性，使B-852能够适应广泛的环境和应用领域。

▶ 高品质打印

B-852配置300dpi打印头，通过直热/热转印方式，完成高精度鲜明的大型标签的打印。尽管输出标签的宽幅最大可达到242毫米，但是整机设计紧凑，节省空间，可在机器前面进行所有的操作，有效利用左右两侧的空间。

▶ 前瞻性应用

本打印机完全与既有系统（东芝的或非东芝品牌的）匹配，保证了客户原有的投资在未来继续有效。通过强大的BCI（基本命令解释器）程序，将输入的指令快速编译处理，生成正确的标签格式。BCI还可以与外部扩展设备进行通讯，与其他技术系统轻松整合。

▶ 完美兼容

软件和耗材都是兼容东芝B-852以前的打印机模式。现有介质的库存和标准不需要改变。

▶ SNMP工具

B-852配备了一个免费的网络管理软件套件，用户可以：

- 通过IP地址管理所有连接到网络的东芝打印机。

- 显示系统信息和固件版本，让固件在整个网络得到同步更新。
- 通过实时警报（包括浏览网页）实时查看每个连接到网络中的打印机的状态。
- 查看警报错误及如何解决其必要措施的图形显示，甚至当需要时发送电子邮件至服务呼叫中心号码。

▶ 减少客户成本

东芝泰格所有产品的制造都是通过东芝自身的工厂完成的，在保证质量第一的前提下，充分考虑客户的成本，提供安全可靠的关键零部件。譬如，B-852有大容量内存作为标准配置而无需昂贵的PCMCIA板或ATA记忆卡。



▶ 坚固耐用

已经在SX系列中被现场证实的重载钢质外壳和坚固的内在机制相结合，同样用于B-852，其坚固性和可靠性名列行业机种前列。

▶ 先进的环境性

为了减少报废后对环境的负荷，本打印机采用无铅无铬焊接钢板，完全符合2006年欧盟“RoHS指令”要求。还采用不含金属卤化物的塑胶盒打印主板，充分体现了东芝的环保承诺。