AWR1

具有竞争力
良好的打印品质
卓越的介质适用性

AWR®1是ARMOR蜡基系列产品中最具竞争力的一款碳带。AWR®1是一款性价比很高的产品，在各领域被广泛应用。

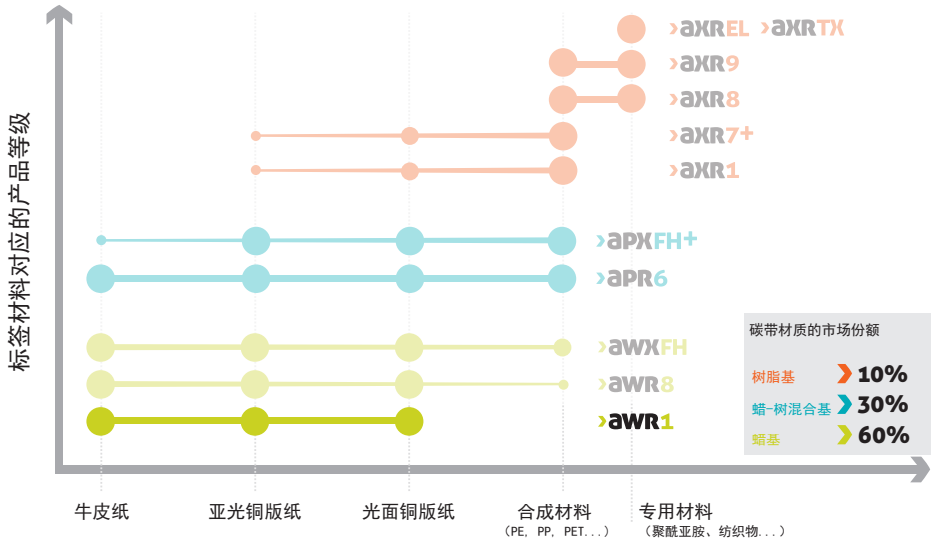

打印介质

纸	
牛皮纸	●●●
铜版纸	●●●
光面铜版纸	●●●

打印机设置

速度

16 英寸/秒
400 毫米/秒



18 英寸/秒
460 毫米/秒

能耗

打印抵抗力

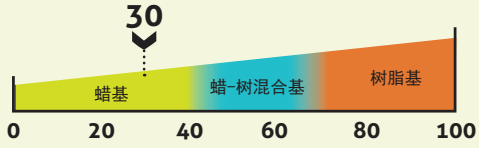

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色：●●●●●
长度（米）：.....
宽度（毫米）：.....
部件编号：.....
您的分销商：.....
联系人：.....

inkanto®

用于平压打印机的蜡基碳带

>aWR1

应用领域

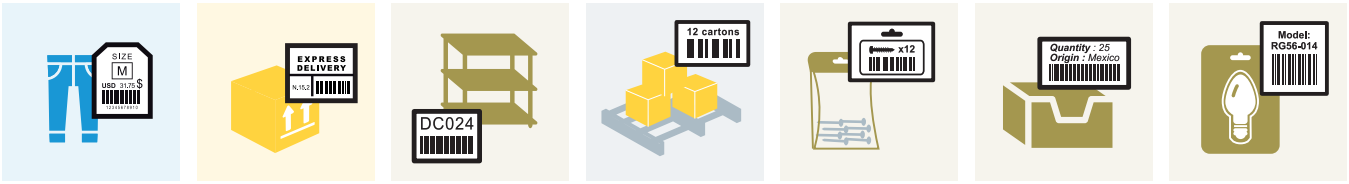

产品性能

打印效果

90°条形码	60	小字符	80	徽标	95
0°条形码	100	二维码	100	黑度 *使用黑度计测出	2,1 ODR*

抵抗性

抗热度	60°C 140°F	防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	>7	防溶剂	0
防水	100	抗摩擦	30		

产品物理－化学特性

产品结构

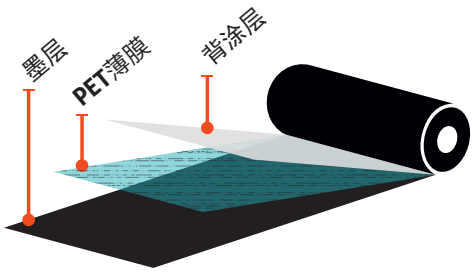

PET 薄膜	厚度： 4.5 微米
油墨	蜡基
熔点	65°C/149°F
背涂	硅基
摩擦系数	Kd < 0.2
碳带厚度	< 9 微米
该款碳带经防静电堆积处理	

储存

储存条件

建议12 个月

湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR.