


> aWR8

卓越的介质适用性
浓黑
出色的性价比


AWR®8是ARMOR蜡基碳带系列中的标准蜡基平压式碳带，该款碳带在质量和打印表现方面都毫不逊色，满足传统蜡基碳带应用领域的的所有期待。

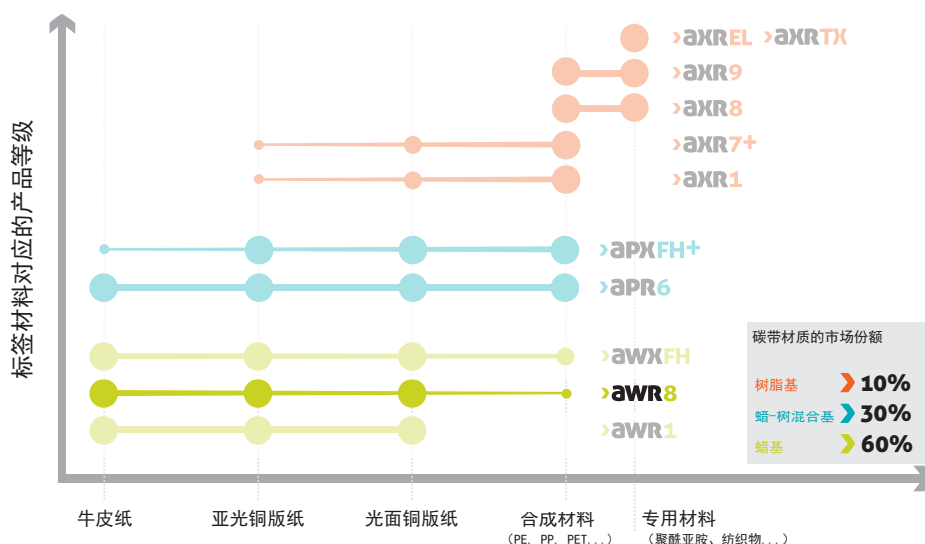


打印介质

纸		合成材料	
牛皮纸	● ● ●	PP	● ○ ○
铜版纸	● ● ●	PE	● ○ ○
光面铜版纸	● ● ●	PET	● ○ ○

打印抵抗力

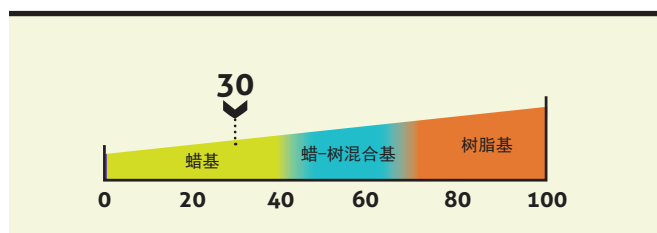

打印机设置

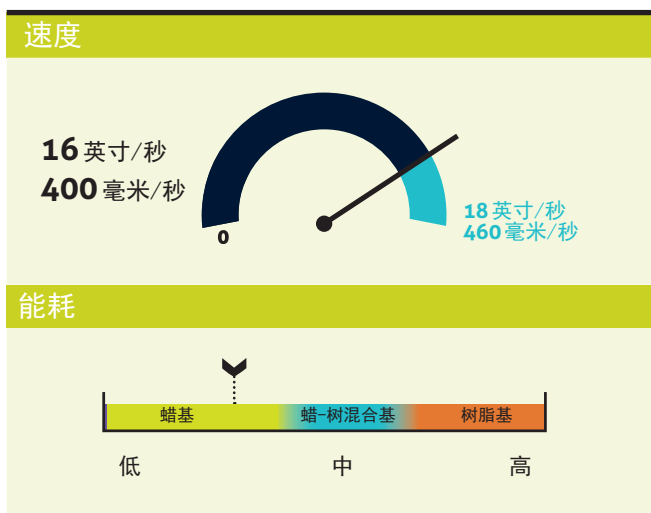

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色: ● ● ● ● ●

长度 (米):

宽度 (毫米):

部件编号:

您的分销商:

联系人:

awr8

应用领域



产品性能

打印效果			
90°条形码		A _a 小字符	
0°条形码		二维码	
抵抗性			
抗热度		防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	
防水		抗摩擦	
		防溶剂	
		黑度	

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度: 4.5 微米
	油墨	蜡基
	熔点	65°C/149°F
	背涂	硅基
摩擦系数		Kd < 0.2
碳带厚度		< 9 微米
该款碳带经防静电堆积处理		

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。