


> aWXFH

出色的抗磨擦能力
优良的打印品质
卓越的介质适用性和敏感度


AWX®FH 是一款增强型蜡基碳带。从本质上讲，它是 inkanto 产品系列中性能最高的一款蜡基碳带，良好的耐磨性，使之能够满足所有蜡基应用的各项要求，包括最苛刻的要求。

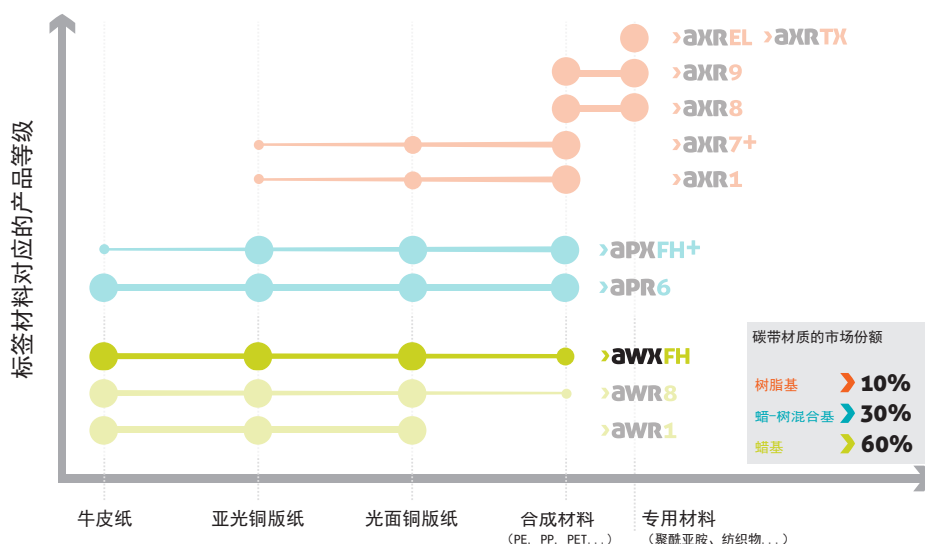


打印介质

纸		Synthetics	
牛皮纸	●●●	PP	●●○
铜版纸	●●●	PE	●●○
光面铜版纸	●●●	PET	●●○

打印抵抗力

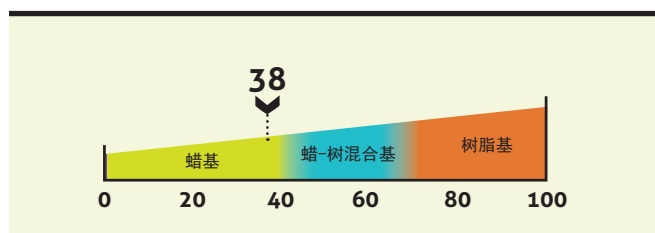

打印机设置

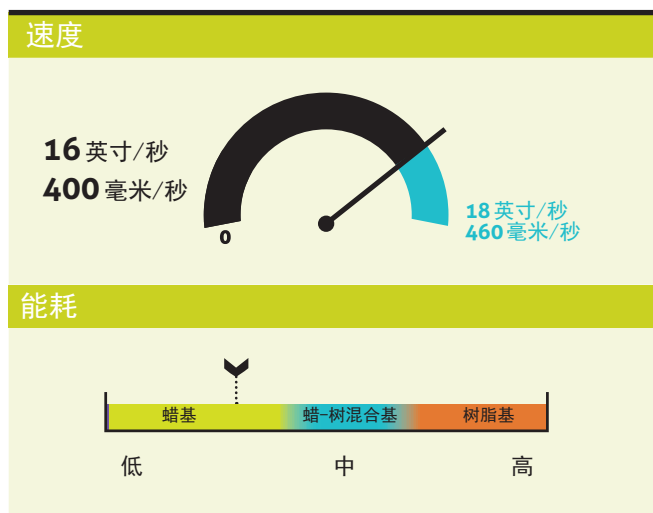

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色: ●

长度 (米):

宽度 (毫米):

部件编号:


您的分销商:

联系人:



awx FH

应用领域

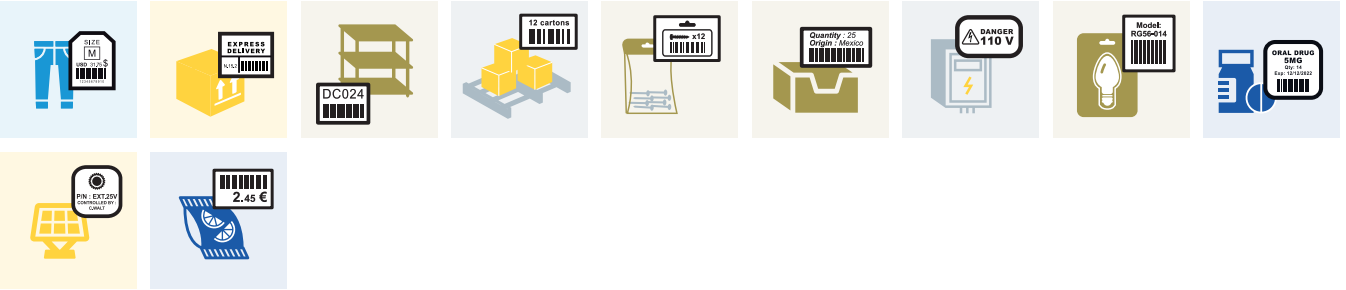

产品性能

打印效果			
90°条形码		A _a 小字符	
0°条形码		二维码	
		● 黑度 *使用黑度计测出	
抵抗性			
抗热度		防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	
防水		抗摩擦	
		防溶剂	

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度: 4.5 微米
	油墨	蜡基
	熔点	65°C/149°F
	背涂	硅基
	摩擦系数	Kd < 0.2
	碳带厚度	< 9 微米
	该款碳带经防静电堆积处理	

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。