

> apr 1


竞争力

非常理想的打印质量

出色的介质兼容性和敏感度

APR®1 是 inkanto 系列中具有竞争力的蜡-树混合基碳带。


它为价格敏感的蜡-树混合基应用提供了经济的解决方案，在这些应用中，良好的性能和兼容性是产品选择中的关键标准。

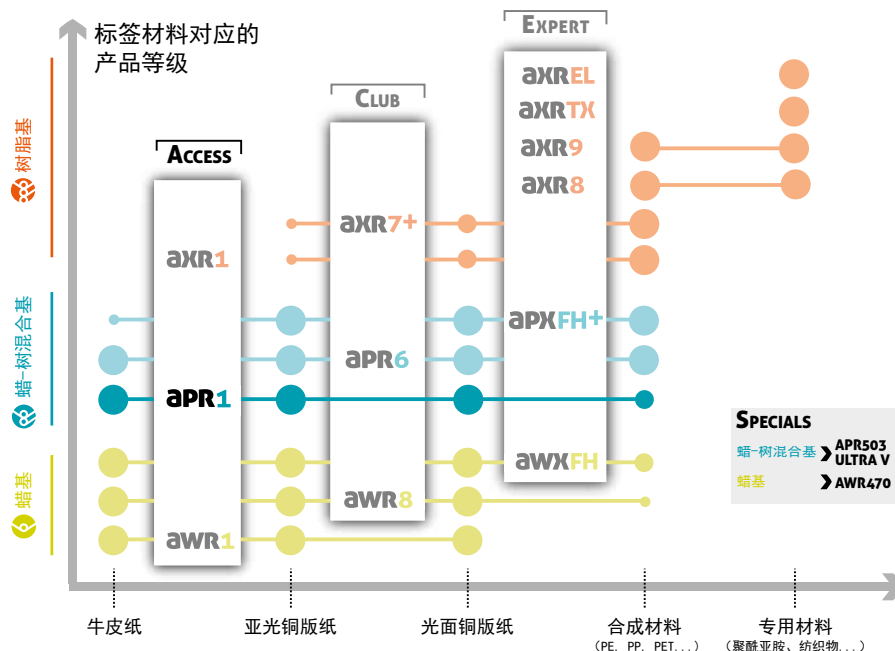


打印介质

纸	合成材料
牛皮纸 ● ● ●	PP ● ● ●
铜版纸 ● ● ●	PE ● ● ●
光面铜版纸 ● ● ●	PET ● ● ●

打印抵抗力

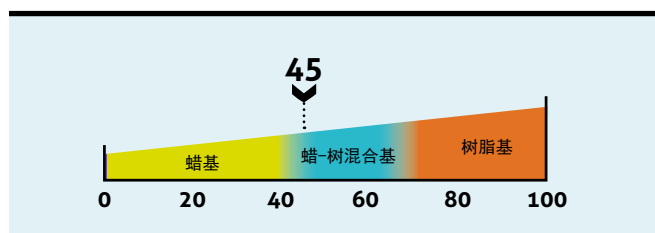

打印机设置

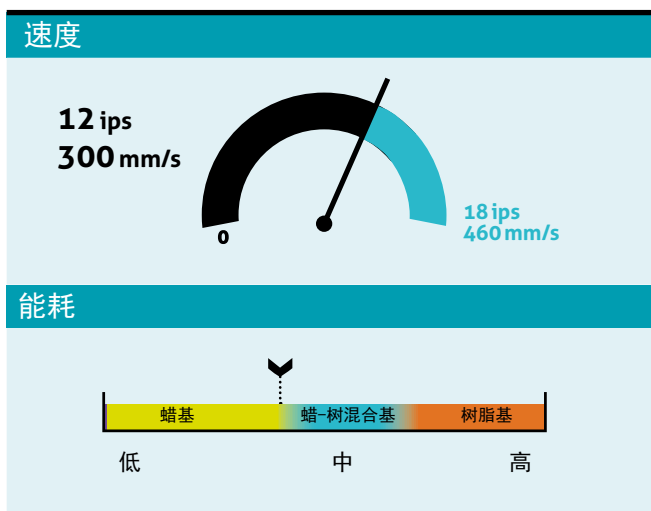

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳帶的需求

颜色:

长度（米）：

宽度（毫米）：

部件编号:


您的分销商:

联系人:



>apR1

应用领域

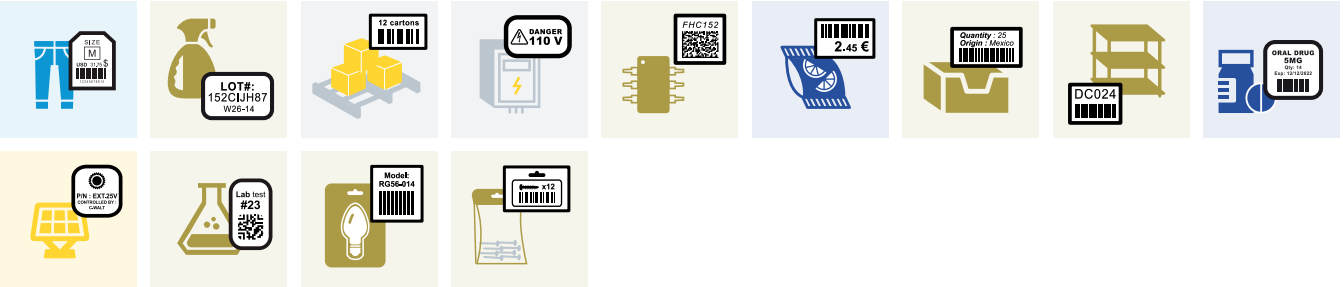

产品性能

打印效果			
90°条形码	90	A _a 小字符	90
0°条形码	100	二维码	100
			徽标
			黑度
			2,1 ODR*
			*使用黑度计测出
抵抗性			
抗热度	100°C / 212°F	防晒	>7
		色牢度浅蓝色羊毛标准	>7
			防溶剂
			100
防水	100	抗摩擦	60

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度： 4 微米
	油墨	蜡树混合基
	熔点	77°C/171°F
	背涂	硅基
	摩擦系数	Kd < 0.2
	碳带厚度	< 8,5 微米
	该款碳带经防静电堆积处理	

储存

储存条件
建议12 个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。