


>apr6

卓越的打印品质
高速打印
超强的介质适用性和敏感性

APR®6 是 inkanto 产品系列中的标准蜡树混合基碳带：


通用性非常强，经实践证明，可以在最低热设置下打印各种不干胶标签。再者，与蜡基碳带相比，它还具备更强的抗磨刮性。

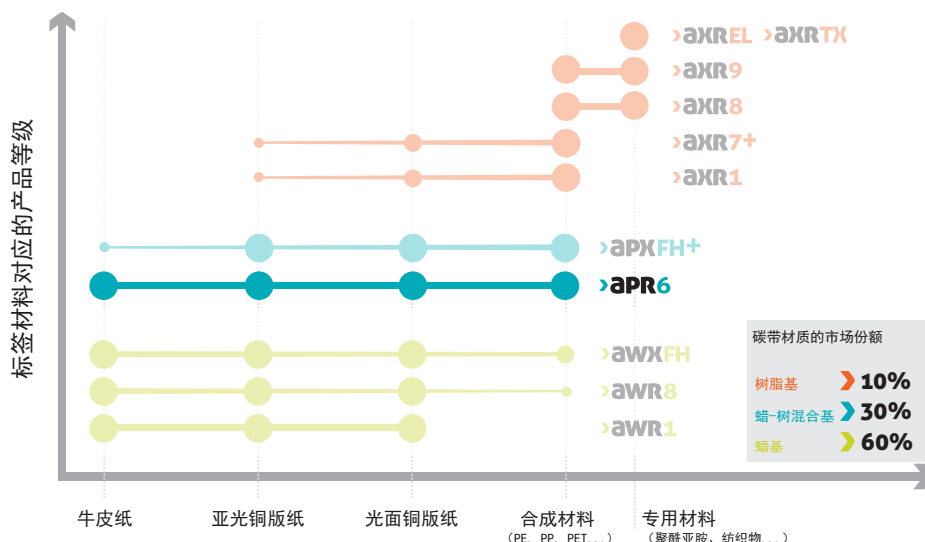


打印介质

纸		合成材料	
牛皮纸	● ● ●	PP	● ● ●
铜版纸	● ● ●	PE	● ● ●
光面铜版纸	● ● ●	PET	● ● ●

打印机设置

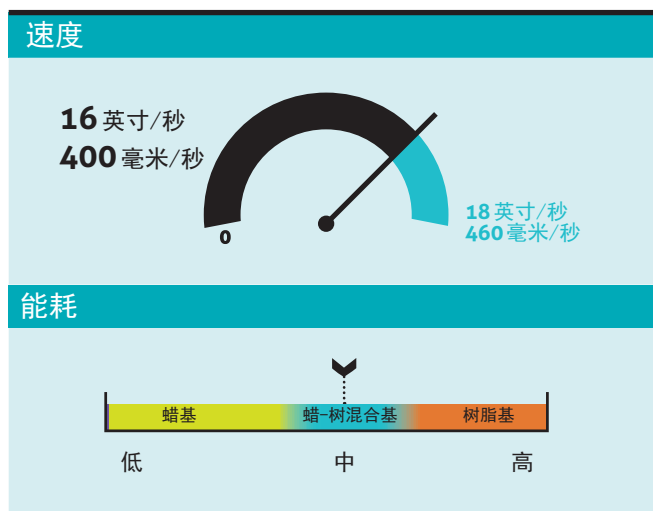

打印抵抗力

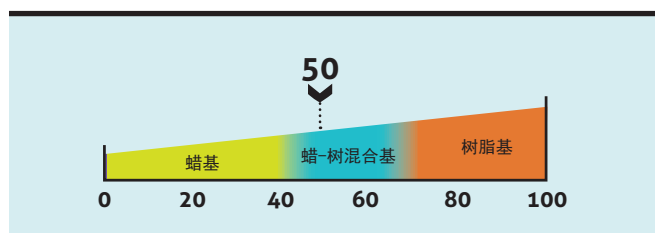

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色： ● ○ ● ● ● ● ●

长度（米）：

宽度（毫米）：

部件编号：

您的分销商：

联系人：



apR6

应用领域



产品性能

打印效果			
90°条形码		A _a 小字符	
0°条形码		二维码	
		● 黑度	 *使用黑度计测出
抵抗性			
抗热度		防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	
防水		抗摩擦	
		防溶剂	

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度: 4.5 微米
	油墨	蜡树混合基
	熔点	75°C/167°F
	背涂	硅基
	摩擦系数	Kd < 0.2
碳带厚度		< 9 微米
该款碳带经防静电堆积处理		

储存

储存条件
建议12 个月
湿度 20-80%; 温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR.