



> APR600


卓越的介质适用性与敏感度

在高速下，拥有优良的打印效果与高清晰度的90度条形码

出色的防污能力

就角边緣 **Corner Edge** 和近边緣 **Near Edge** 打印机而言，**APR®600**是一款在全球都备受赞誉的优质产品。


它是 **inkanto** 蜡树混合基碳带系列中的标准产品。其性能（速度、敏感性、通用性、浓黑度）对于绝大多数应用均可提供完美的效果。

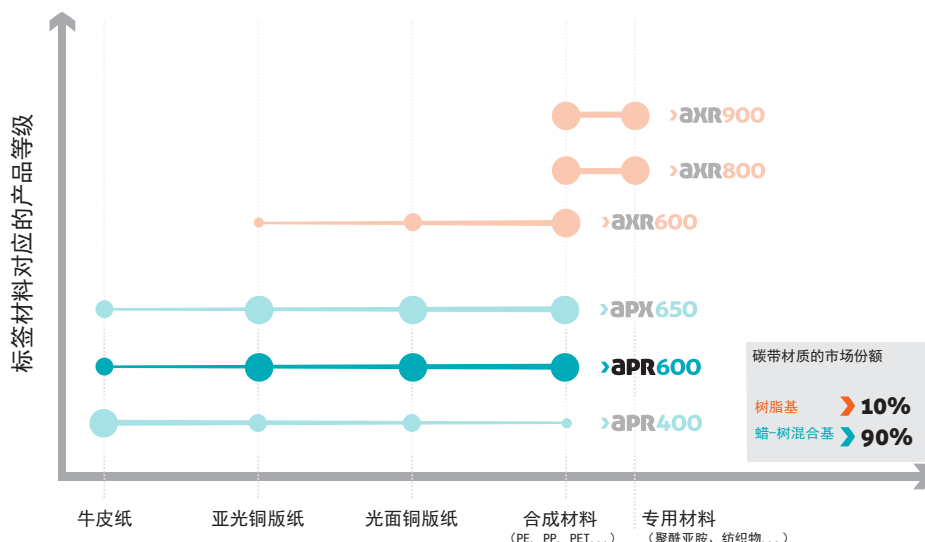


打印介质

纸		合成材料	
牛皮纸	● ● ○	PP	● ● ●
铜版纸	● ● ●	PE	● ● ●
光面铜版纸	● ● ●	PET	● ● ●

打印抵抗力

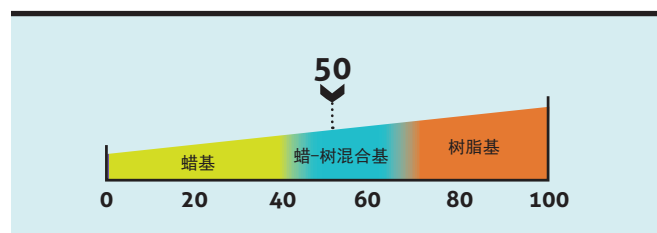

打印机设置

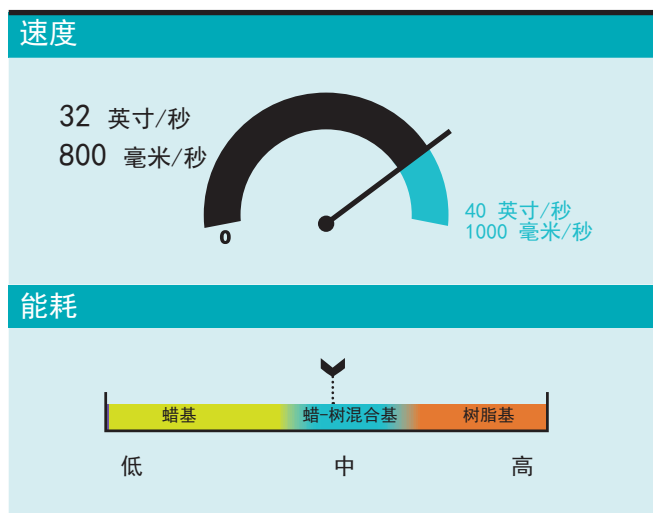

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

长度 (米):

宽度 (毫米):

部件编号:

您的分销商:

联系人:



APR600

应用领域



产品性能

打印效果			
90° 条形码		A _a 小字符	
0° 条形码		二维码	
		徽标	
		黑度 *使用黑度计测出	
抵抗性			
抗热度		防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	
防水		抗摩擦	
		防溶剂	

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度: 4.5 微米
	油墨	蜡树混合基
熔点		80 °C/ 176 °F
背涂		硅基
摩擦系数		Kd < 0.2
碳带厚度		< 8 微米
该款碳带经防静电堆积处理		

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。