




> aPX650

超强抗磨刮能力

卓越的介质适用性与敏感性

卓越的高速打印品质

APX®650 是一款用于角边缘 **Corner Edge** 和近边缘 **Near Edge** 打印机的高性能蜡/树脂混合基碳带，具备了高于市场标准的打印质量和抗磨刮性。这些高性能均有助于保证您的应用实现预期要求。

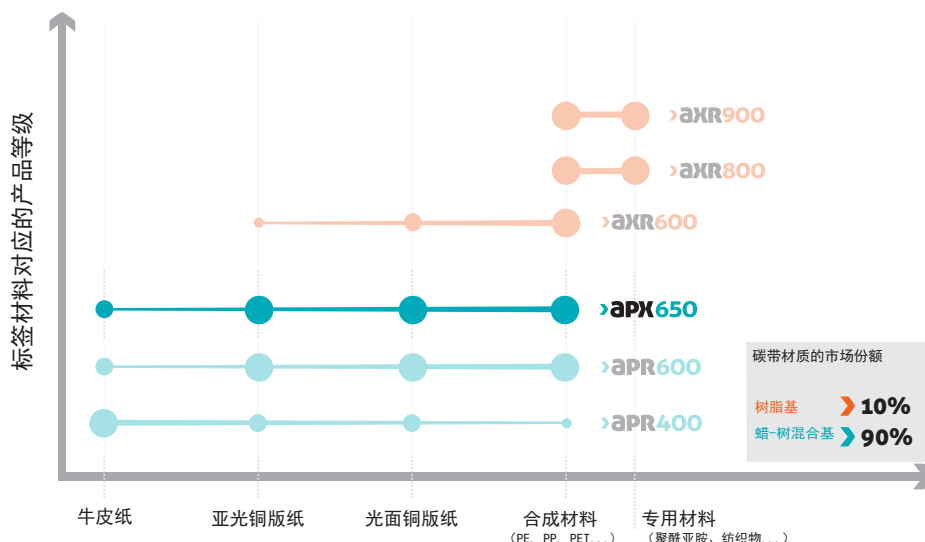

打印介质


纸		合成材料	
牛皮纸	● ● ○	PP	● ● ●
铜版纸	● ● ●	PE	● ● ●
光面铜版纸	● ● ●	PET	● ● ●

打印机设置


速度



能耗

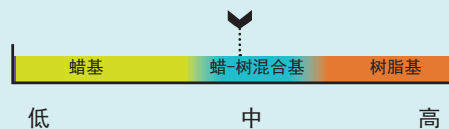

打印抵抗力

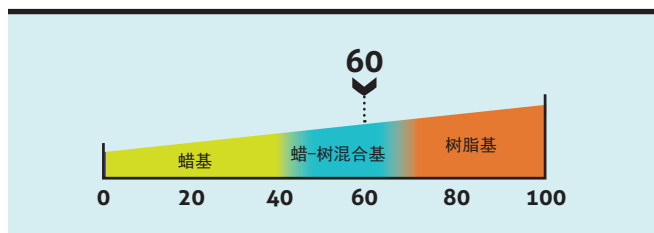

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC

获准食品接触 1935/2004/EC

重金属 2011/65/EU

加州第 65 号提案

卤素限制

您的碳带的需求

颜色: ● ●

长度 (米):

宽度 (毫米):

部件编号:


您的分销商:

联系人:



>apx650

应用领域

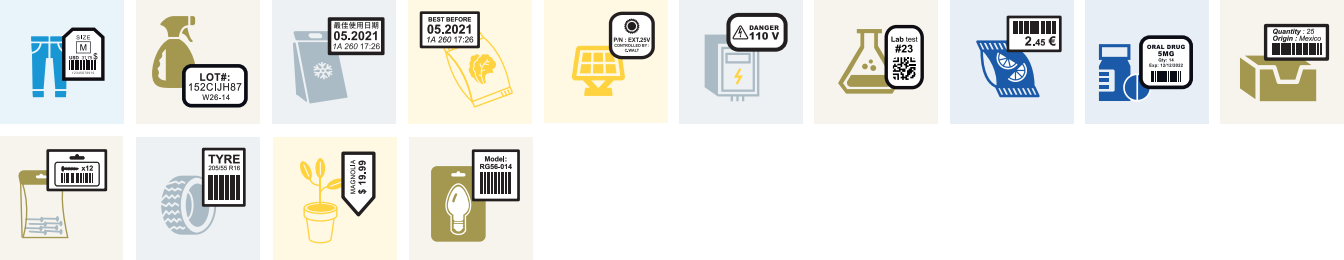

产品性能

打印效果			
90° 条形码		A _a 小字符	
0° 条形码		二维码	
		● 黑度	1,7 ODR*
抵抗性			
抗热度		防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	
防水		抗摩擦	
		防溶剂	

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度: 4.5 微米
	油墨	蜡树混合基
熔点		85°C/185°F
背涂		硅基
摩擦系数		Kd < 0.2
碳带厚度		< 9 μm
该款碳带经防静电堆积处理		

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。