inkanto®

Thermal Transfer by ARMOR

用于平压打印机的树脂基碳带

›AXR1

具有竞争力
良好的打印品质
优秀的介质适用性

AXR®1是一款具有竞争力且打印表现优秀的树脂基碳带。它的耐久性强，且较经济，在合适的应用领域，它将是一个高性价比的选择。

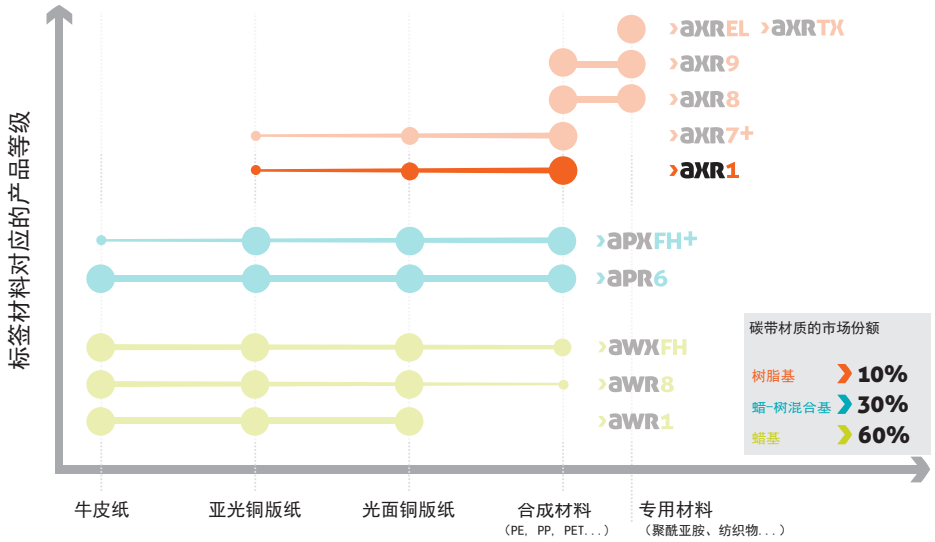

打印介质

纸		Synthetics	
铜版纸	●●○	PP	●●●
光面铜版纸	●●●	PE	●●●
		PET	●●●

打印机设置

速度

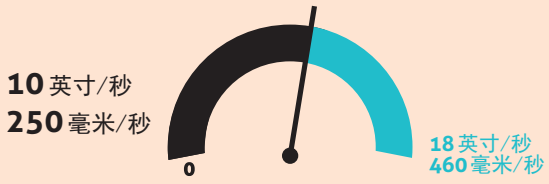

能耗

打印抵抗力

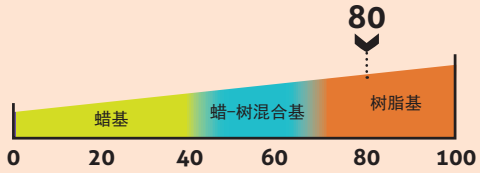

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案

您的碳带的需求

颜色：●○●●●

长度（米）：.....

宽度（毫米）：.....

部件编号：.....

您的分销商：.....

联系人：.....

用于平压打印机的树脂基碳带

axr1

应用领域

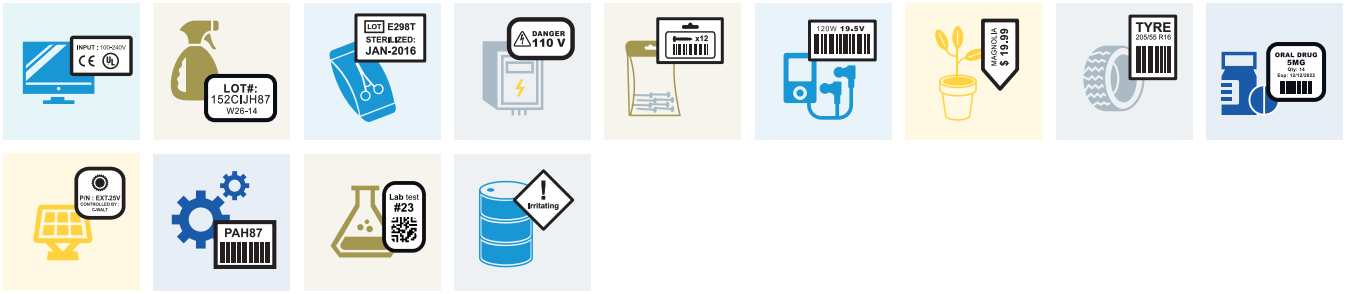

产品性能

打印效果

90°条形码 95	小字符 95	徽标 95
0°条形码 100	二维码 100	黑度 2 ODR*
		*使用黑度计测出

抵抗性

抗热度 180°C 356°F	防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准 >7	防溶剂 50
防水 100	抗摩擦 95	

耐刮擦测试 ：939g，经过多个工作循环仍未损坏

IPA：	140	酒精：	25
矿物酒精：	50	98号无铅汽油：	nr*
机油：	250	刹车液体：	nr*

*不推荐。

产品物理－化学特性

产品结构

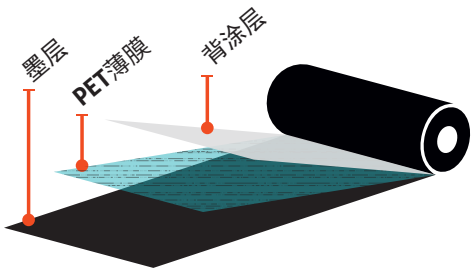

PET 薄膜	厚度： 4.5 微米
油墨	树脂基
熔点	80°C/176°F
背涂	硅基
摩擦系数	Kd < 0.2
碳带厚度	< 9 µm
该款碳带经防静电堆积处理	

储存

储存条件

建议12 个月

湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR.