


> aXR8

出色的抗溶剂能力和耐高温能力
出色的防污和抗刮擦能力
出色的打印品质


AXR®8 是一款高性能树脂基碳带，设计用于就机械耐磨性和/或耐热性和/或耐溶剂性而言要求最苛刻的应用场合。它可与专用于同样高性能应用领域的标签材料完全兼容。

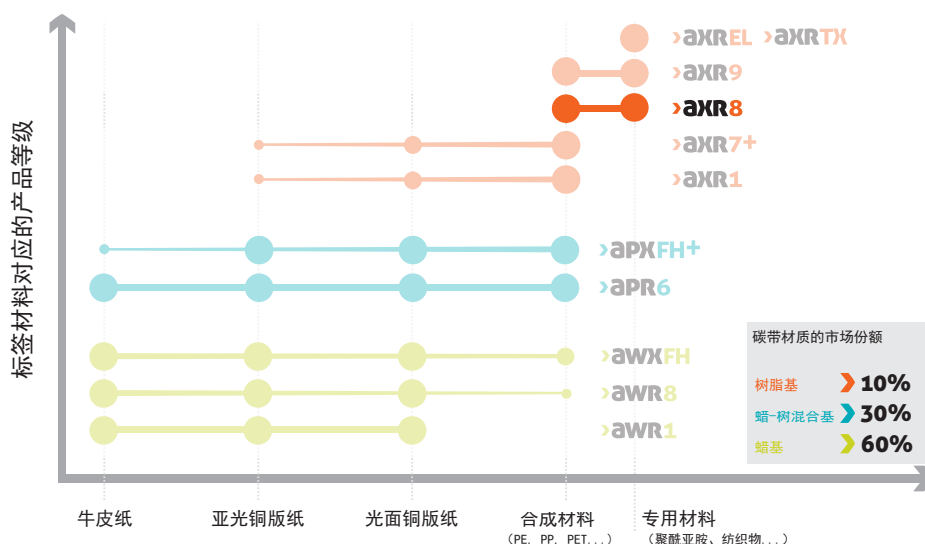

打印介质

纸		合成材料
PP	● ● ●	聚酰亚胺 ● ● ●
PE	● ● ●	丙烯酸酯 ● ● ●
PET	● ● ●	


打印抵抗力

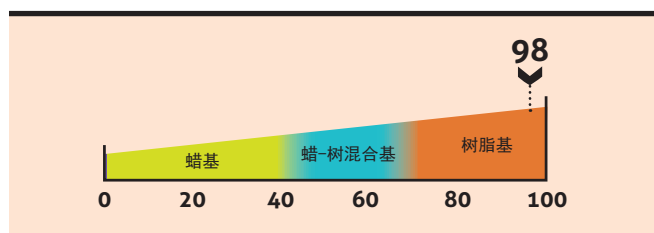

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案

打印机设置

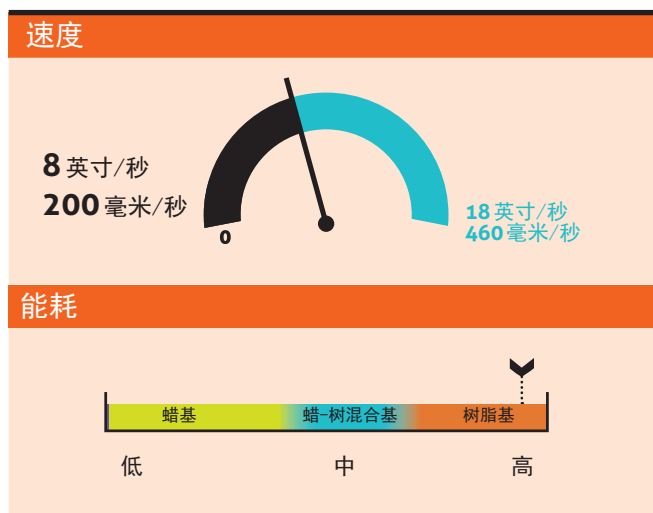

您的碳带的需求

颜色: ●

长度 (米):

宽度 (毫米):

部件编号:

您的分销商:

联系人:

axr8

应用领域



产品性能

打印效果			
90°条形码		A _a 小字符	
0°条形码		二维码	
		微标	
		黑度	 *使用黑度计测出
抵抗性			
抗热度		防晒	
		色牢度浅蓝色羊毛标准	
防水		抗摩擦	
			耐刮擦测试：939g, 经过多个工作循环仍未损坏 IPA：200 酒精：80 矿物酒精：80 98号无铅汽油：10 机油：250 刹车液体：10

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度：4.5 微米
	油墨	树脂基
	熔点	85°C/185°F
	背涂	硅基
	摩擦系数	Kd < 0.2
	碳带厚度	< 9 μm
该款碳带经防静电堆积处理		

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR.