


> aXR9

优良的纺织材料打印品质
优良的抗溶剂和抗清洁剂能力
优良的抗热能力


AXR®9 是一款设计用于纺织品标签打印市场的树脂基碳带。另外，它还可作为其他树脂基碳带所不能满足其要求的小众树脂基应用提供解决方案（比如，包括对某些溶剂的灭菌或耐受性）。

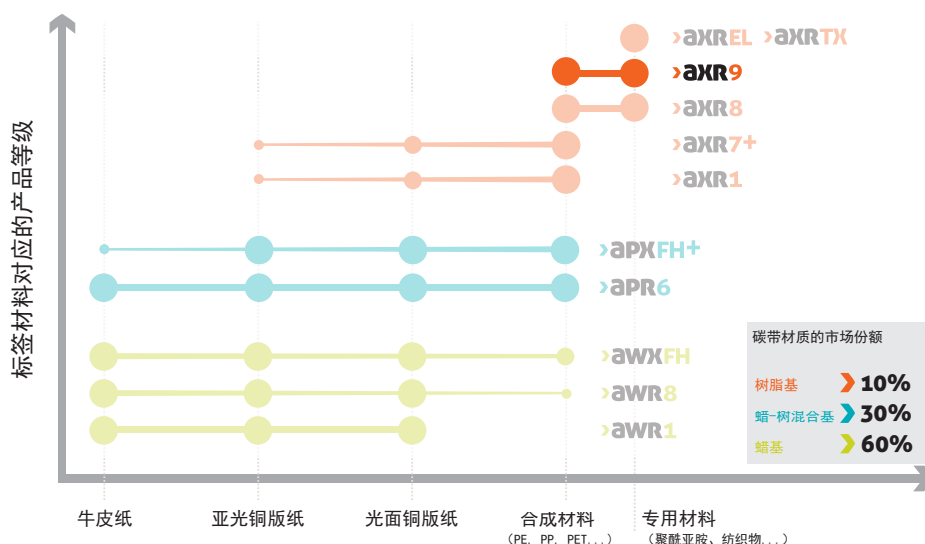


打印介质

纸	合成材料
PP	棉
PE	醋酸纤维
PET	尼龙
	缎面

打印抵抗力

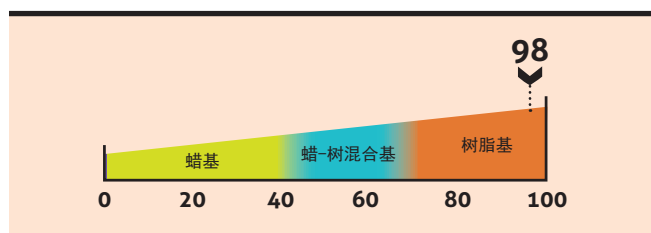

打印机设置

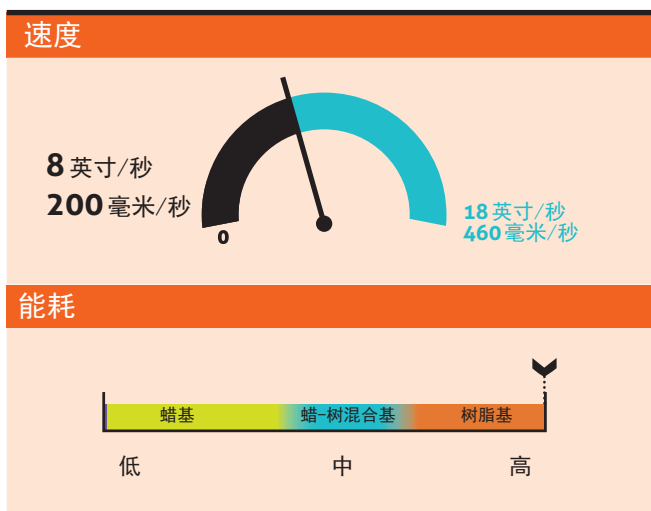

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色: ●

长度 (米):

宽度 (毫米):

部件编号:

您的分销商:

联系人:

axr9

应用领域



产品性能

打印效果				
90°条形码		A _a 小字符		
0°条形码		二维码		
抵抗性				
抗热度		防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准		防溶剂
防水		抗摩擦		家用水洗 工业水洗 干洗 漂洗 熨烫

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度: 4.5 微米
	油墨	树脂基
	熔点	85°C/185°F
	背涂	硅基
	摩擦系数	Kd < 0.2
碳带厚度		< 8 μm
该款碳带经防静电堆积处理		

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。