›AXR100

良好的耐涂抹性和耐刮擦性
卓越的打印质量、敏感性和多重兼容性
良好的耐高温性

AXR®100 是 inkanto 系列中用于角边和边压打印机的具有竞争力的树脂基碳带。它不会削弱质量或性能。磨刮性和高速打印能力，亦是其他产品所无法比拟的。

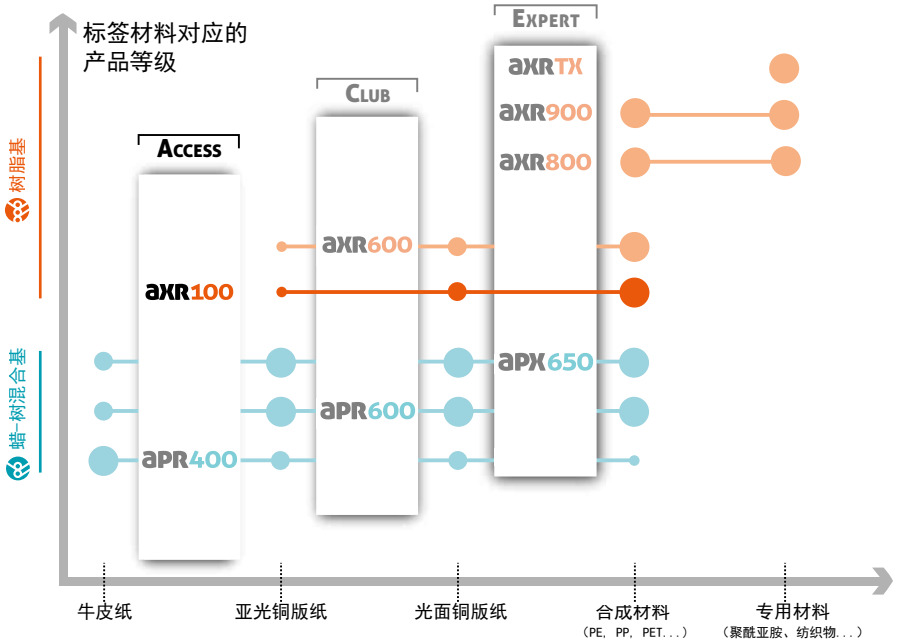

打印介质

纸		合成材料	
铜版纸	●○○	PP	●●●
光面铜版纸	●●○	PE	●●●
		PET	●●●

打印机设置

速度

8 英寸/秒
200 毫米/秒

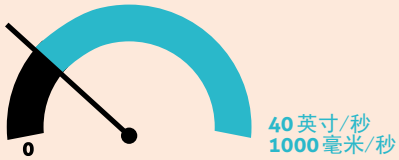

能耗

打印抵抗力

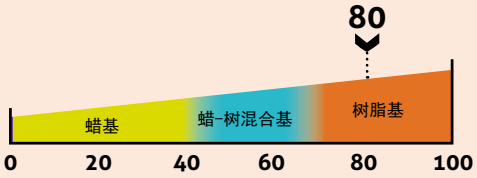

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色：● ○ ● ● ●
长度（米）：.....
宽度（毫米）：.....
部件编号：.....
您的分销商：.....
联系人：.....

用于边压打印机的树脂基碳带

›aXR100

应用领域

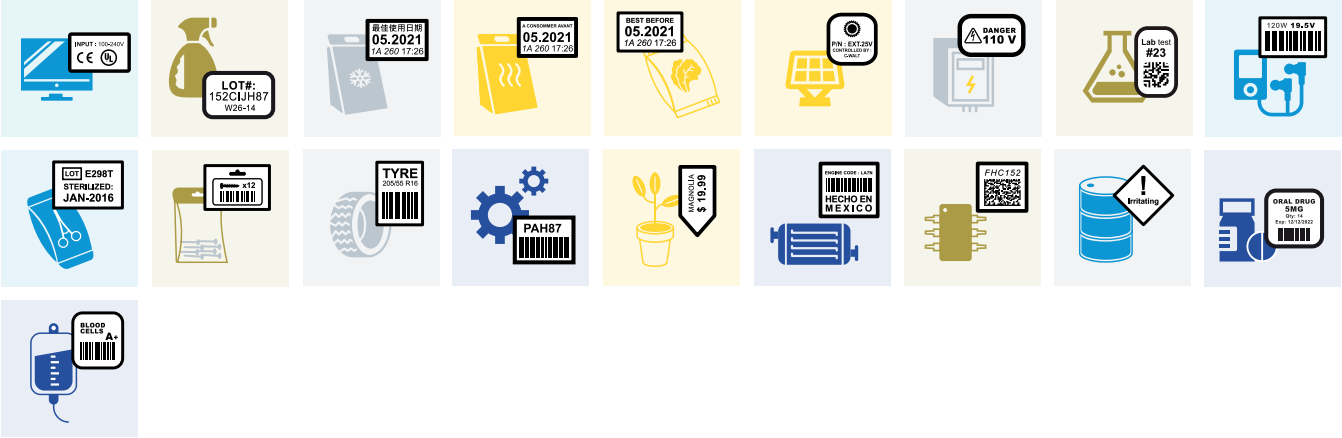

产品性能

打印效果

90° 条形码	95 (0–100)	小字符	90 (0–100)	徽标	95 (0–100)
0° 条形码	100 (0–100)	二维码	100 (0–100)	黑度 *Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.	1,7 ODR* (0–2,5)

抵抗性

抗热度	180°C 356°F (0–300°C 572°F)	防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	>7 (0–7)	防溶剂	45 (0–100)
防水	100 (0–100)	抗摩擦	95 (0–100)		

Rubtester: 939g, no damage after ... cycles :

IPA:	5	Ethanol:	25
Mineral Spirit:	30	Unleaded gasoline 98:	nr*
Motor oil:	250	Brake fluid:	nr*

*not recommended

产品物理－化学特性

产品结构

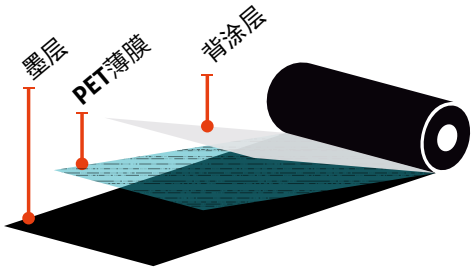

PET 薄膜	厚度：4.5 微米	
油墨	树脂基	
熔点		80 °C/ 176 °F
背涂		硅基
摩擦系数		Kd < 0.2
碳带厚度		< 9 微米
该款碳带经防静电堆积处理		

储存

储存条件

建议12 个月

湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。

02/20