


> aXR600

出色的防污和抗磨刮能力
卓越的打印品质、敏感度和介质适用性
良好的耐高温性能


AXR®600 是 inkanto 产品系列中用于角边缘**Corner Edge**和近边缘**Near Edge**打印机的标准树脂基碳带。鉴于其卓越的清晰度，**AXR®600**已成为一款热门产品。另外，其高度的抗磨刮性和高速打印能力，亦是其他产品所无法比拟的。

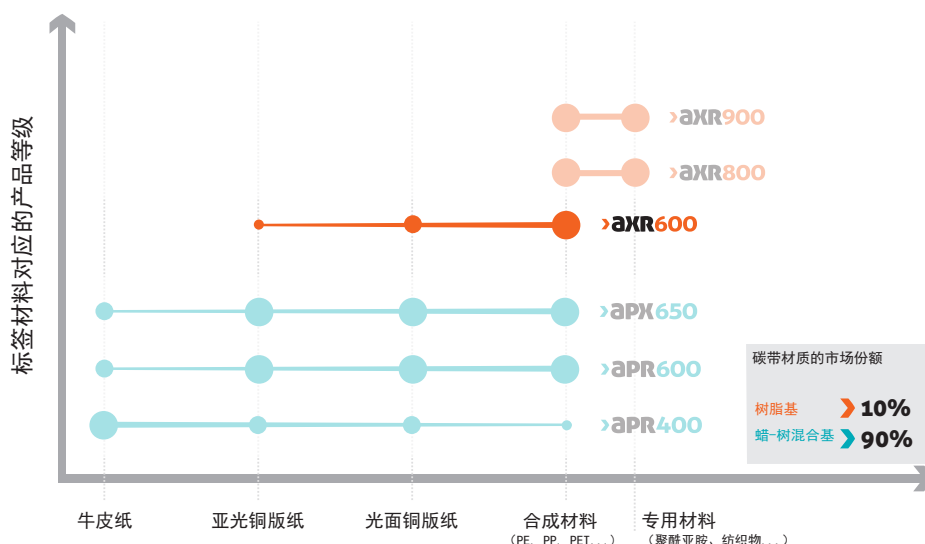


打印介质

纸		合成材料	
铜版纸	● ○ ○	PP	● ● ●
光面铜版纸	● ● ○	PE	● ● ●
		PET	● ● ●

打印抵抗力

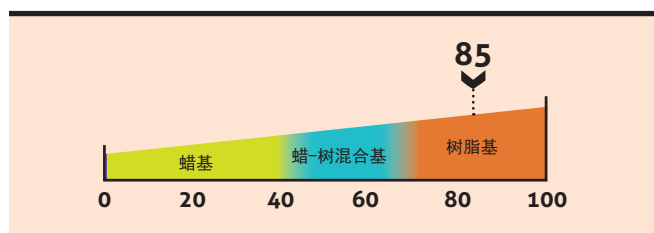

打印机设置

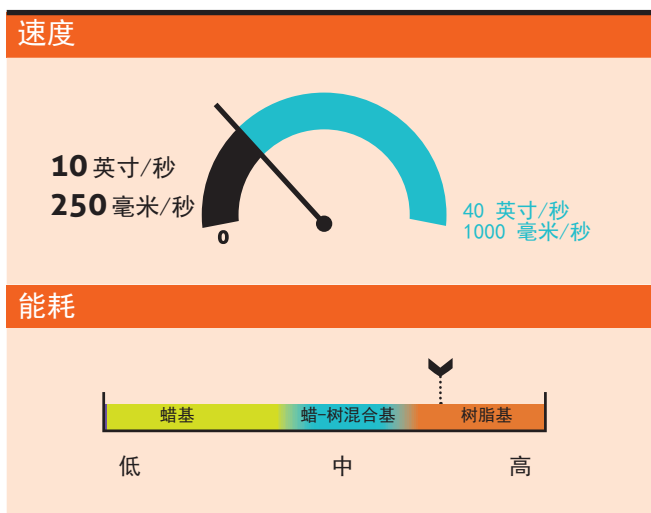

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案
卤素限制

您的碳带的需求

颜色: ●

长度 (米):

宽度 (毫米):


部件编号:

您的分销商:

联系人:

axr600

应用领域

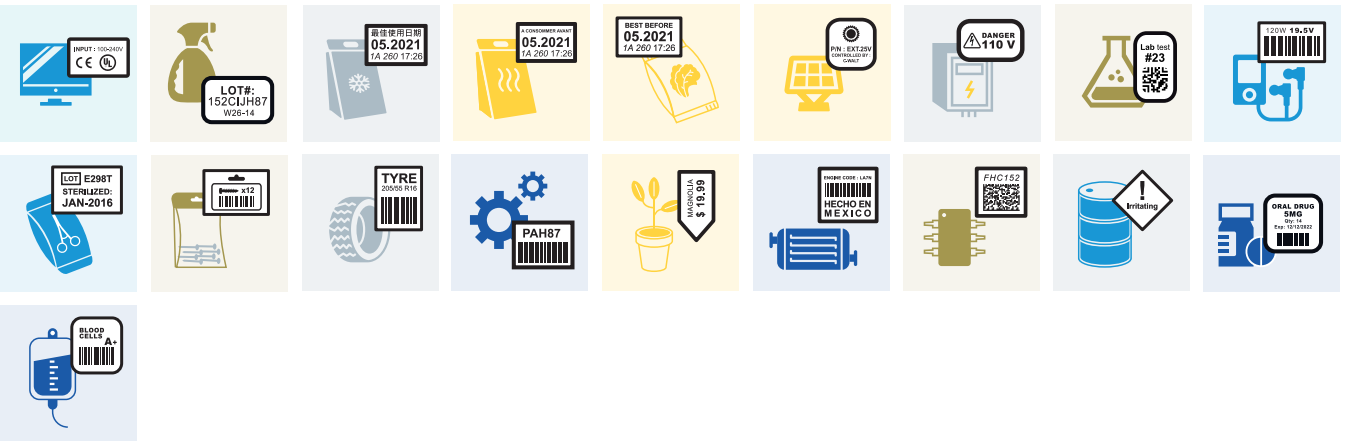

产品性能


打印效果

90° 条形码 85 0100	A_a 小字符 90 0100	徽标 95 0100
0° 条形码 100 0	二维码 100 0	黑度 *使用黑度计测出 1,7 ODR* 02,5

抵抗性

抗热度 180°C 356°F 0300°C 572°F	防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准 >7 0	防溶剂 45 0100 耐刮擦测试: 939g, 经过。。。个工作循环仍未损坏: <table> <tr> <td>IPA:</td> <td>5</td> <td>酒精:</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>矿物酒精:</td> <td>30</td> <td>98号无铅汽油:</td> <td>nr*</td> </tr> <tr> <td>机油:</td> <td>250</td> <td>刹车液体:</td> <td>nr*</td> </tr> </table> *不推荐。	IPA:	5	酒精:	25	矿物酒精:	30	98号无铅汽油:	nr*	机油:	250	刹车液体:	nr*
IPA:	5		酒精:	25										
矿物酒精:	30	98号无铅汽油:	nr*											
机油:	250	刹车液体:	nr*											
防水 100 0	抗摩擦 95 0100													

产品物理—化学特性

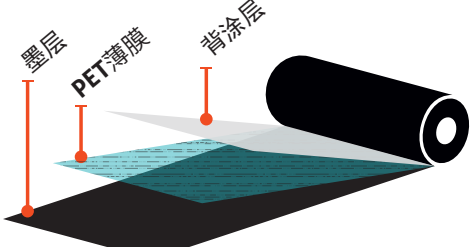产品结构		
	PET 薄膜	厚度：4.5 微米
	油墨	树脂基
	熔点	80 °C/ 176 °F
	背涂	硅基
	摩擦系数	Kd < 0.2
	碳带厚度	< 9 微米
	该款碳带经防静电堆积处理	

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%; 温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。