


> aXR800

出色的抗溶剂能力和耐高温能力
出色的防污和抗刮擦能力
出色的打印品质


AXR®800 是一款用于角边緣 **Corner Edge** 和近边緣 **Near Edge** 打印机的高性能树脂基碳带，专为抗磨刮性和/或耐热性和/或耐溶剂性极高要求的应用场合而设计。对专用于相同高性能应用领域的标签材料，**AXR®800** 完全适用。

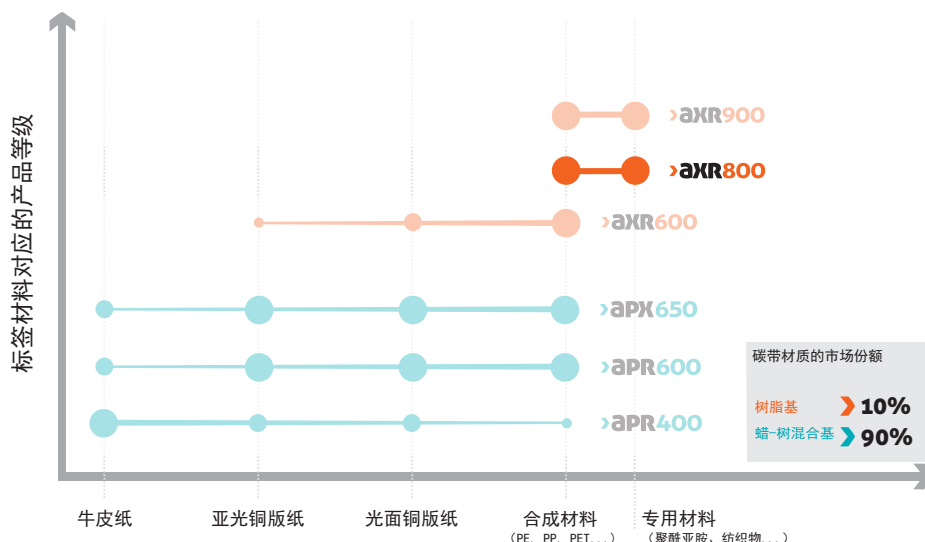


打印介质

纸		合成材料	
PP	● ● ●	聚酰亚胺	● ● ●
PE	● ● ●	丙烯酸酯	● ● ●
PET	● ● ●		

打印抵抗力

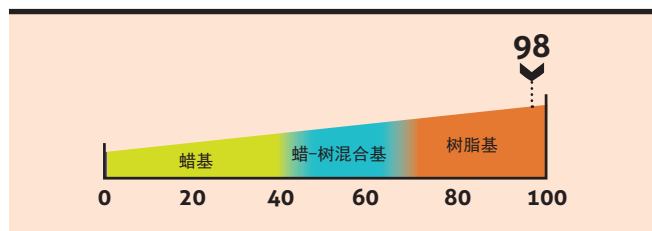

打印机设置

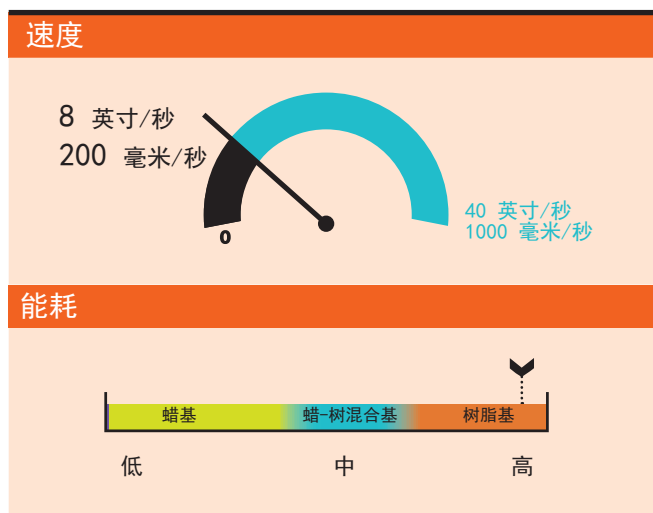

符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC
获准食品接触 1935/2004/EC
重金属 2011/65/EU
加州第 65 号提案

您的碳带的需求

颜色: ●

长度 (米):

宽度 (毫米):

部件编号:

您的分销商:

联系人:



axr800

应用领域



产品性能

打印效果			
90° 条形码		A _a 小字符	
0° 条形码		二维码	
		● 黑度	 *使用黑度计测出
		● 微标	
抵抗性			
抗热度	 250°C / 482°F 300°C / 572°F	防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	
防水		抗摩擦	
		耐刮擦测试: 939g 经过。。。个工作循环仍未损坏: IPA: 200 酒精: 50 矿物酒精: 70 98号无铅汽油: 10 机油: 250 刹车液体: 10	

产品物理—化学特性

产品结构		
	PET 薄膜	厚度: 4.5 微米
	油墨	树脂基
	熔点	85 °C / 185 °F
	背涂	硅基
	摩擦系数	Kd < 0.2
	碳带厚度	< 9 微米
	该款碳带经防静电堆积处理	

储存

储存条件
建议12个月
湿度 20-80%；温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息，请联系 ARMOR。